

Zintegrowany moduł chwytakowy

Do urządzeń Swingotilt®
ST6, ST10, ST15, ST22 i ST28


Moduł chwytakowy oferowany przez firmę SMP

upraszcza różne roboty wykonywane na budowach oraz w innych środowiskach. Pozwala na płynne i proste przenoszenie krawężników, słupów, drewna. Jest również niezwykle przydatny podczas układania rur i prac melioracyjnych.

Moduł chwytakowy jest **łatwy do instalacji/demontażu** w urządzeniu Swingotilt® i nie zajmuje dużo miejsca. Narzędzia są dołączane pod modułem Swingotilt® w zwykły sposób i używane w sposób tradycyjny.

Moduł chwytakowy charakteryzuje się dużą trwałością, wysokim udźwigiem i niską wagą. Podnoszenie jest bezpieczne dzięki zintegrowanym zaworom blokowania ładunku w cylindrach hydraulicznych oraz trzem zębom chwytakowym w standardzie.

Moduł chwytakowy Swingotilt® ST6 = tylko GM S45/S50.

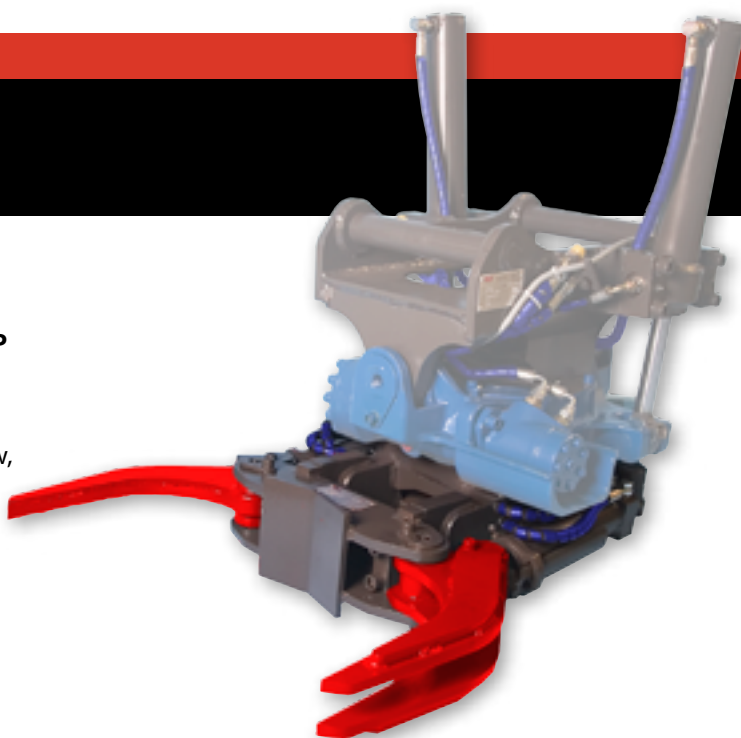

SPECYFIKACJE TECHNICZNE MODUŁU CHWYTAKOWEGO

Moduł chwytakowy	Rozwarcie łap (mm)	Ładowność (kg)	Waga (kg)
GM S45/50	600	Maks 700	65
GM S60	800	Maks 1000	130
GM S70	800	Maks 1000	130
GM S1/S2	800	Maks 1000	130
GM SMP1/2	800	Maks 1000	130